

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-118269

(43)Date of publication of application : 02.05.1990

(51)Int.Cl.

F16H 61/34
B62M 25/06
F16H 63/18

(21)Application number : 63-269174

(71)Applicant : YAMAHA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing : 24.10.1988


(72)Inventor : ATSUMI MAMORU
ITO MITSUO
FUTAKUCHI YORIO

(54) LINKAGE FOR SPEED CHANGE GEAR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the degree of freedom of the arranging position of a change pedal by arranging a shift shaft on the upper portion of the change pedal, linking both with a shift link, and providing a partition wall between the shift link and a driving sprocket.

CONSTITUTION: A change pedal 39 is placed in the vicinity of a rear wheel driving sprocket 36 fixed to a speed change lay-shaft 35, and a shift shaft 40 is placed on the opposite side to the pedal 39 across the speed change lay-shaft 35. The shift shaft 40 and change pedal 39 are linked together through a shift link 41b passing on the outside of the sprocket 36. Further, a partition wall (chain cover) 38 is provided between the shift link 41b and the driving sprocket 36. Hence, the arranging position of the change pedal 39 can be freely set while also improving the degree of the freedom of arranging since the shift link 41b is positioned outside the sprocket 36. Further, the shift link 41b can be protected from any stone, etc., flipped, from a sprocket 36 by the partition wall 38.

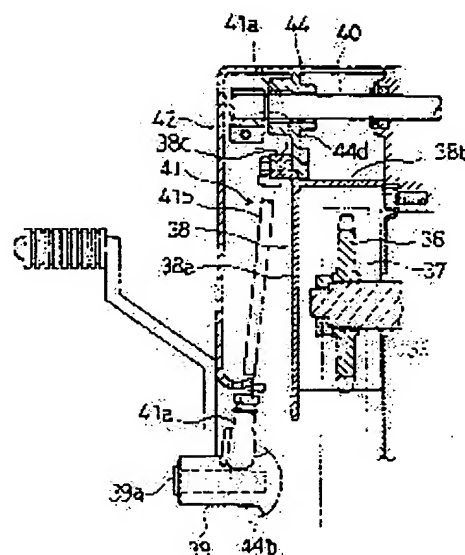

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-118269

⑬ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)5月2日

F 16 H 61/34
B 62 M 25/06
F 16 H 63/18Z 7331-3J
6862-3D
8513-3J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全?頁)

⑯ 発明の名称 変速装置のリンク機構

⑰ 特 願 昭63-269174

⑱ 出 願 昭63(1988)10月24日

⑲ 発 明 者	厚 海 守	静岡県磐田市新貝2500番地	ヤマハ発動機株式会社内
⑲ 発 明 者	伊 藤 光 雄	静岡県磐田市新貝2500番地	ヤマハ発動機株式会社内
⑲ 発 明 者	二 口 順 夫	静岡県磐田市新貝2500番地	ヤマハ発動機株式会社内
⑲ 出 願 人	ヤマハ発動機株式会社	静岡県磐田市新貝2500番地	
⑲ 代 理 人	弁理士 下 市 努		

明 細 書

1. 発明の名称

変速装置のリンク機構

2. 特許請求の範囲

(1) 変速副軸に固定された後輪駆動用スプロケットの近傍にチェンジペダルを配置し、該ペダルの上記変速副軸を挟んだ略反対側にシフト軸を配置し、該シフト軸と上記チェンジペダルとを上記スプロケットの外方を通るシフトリンクで連結し、該シフトリンクを昇カバーで覆うとともに、該シフトリンクと上記駆動スプロケットとの間に往切り歯を設けたことを特徴とする変速装置のリンク機構

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、例えば自動二輪車用クランクケース一体型変速装置に好適のリンク機構に関し、特にシフト軸、ひいてはチェンジペダルの配置位置の自由度を拡大できるようにした構造に関する。

(従来の技術)

例えば自動二輪車用エンジンに好適のクランクケース一体型変速装置では、変速副軸(ドライブ軸)の一端に固着された後輪用駆動スプロケットの近傍にチェンジペダルを配置する。一方、シフトドラムは変速主軸、副軸の配置関係によってその位置が決定される。そのためこのシフトドラムを上記チェンジペダルとは変速副軸を挟んだ反対側であるクランクケース上部に配置せざるを得ない場合がある。

このような場合、一般的にはチェンジペダル軸をクランクケース内を貫通させて反対側まで延長し、その先端に上方に延びる駆動アームを固定し、その先端に設けたシフト爪でシフトドラムを駆動するようにしている(例えば特開昭57-139464号公報参照)。

(発明が解決しようとする課題点)

しかし、上記従来装置では、チェンジペダル軸をクランクケース内を貫通させる構造であるから、当該ケース内部品との干渉を避けて配置する必要があり、従って該ペダル軸の配置に制約を受け、

特開平2-118269(2)

チェンジ操作のやり易い位置が得られにくい。また揺動アーム、シフト爪も潤滑の関係からクラシクケース内に配置する必要があり、しかも上下方向に長いから、これらの配置スペースの確保が困難である。

そこで本発明は、上記従来の問題点を解決するためになされたもので、チェンジペダルの配置位置の自由度が高く、また揺動アームが短く、その配置スペースが小さくて済む変速装置のリンク機構を提供することを目的としている。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、変速制御に固定された駆動スプロケットの近傍にチェンジペダルを配置し、該ペダルの上記変速制御を挟んだ時反制御にシフト軸を配置し、該シフト軸と上記チェンジペダルとを上記スプロケットの外方を通るシフトリンクで連結し、該シフトリンクを外カバーで覆うとともに、該シフトリンクと上記駆動スプロケットとの間に仕切り壁を配設したことを特徴とする変速装置のリンク機構である。

(作用)

本発明に係るリンク機構によれば、シフト軸をチェンジペダルの上に配置し、両者をシフトリンクで連結したので、チェンジペダル軸とクラシクケース内部品との干渉の問題はなくなり、従ってチェンジペダルの配置位置を自由に設定でき、操作性を確保できる。またこの場合、シフトリンクはスプロケットの外方に位置しているから、このシフトリンクの配置上の自由度も高い。さらにこのシフトリンクとスプロケットとの間には仕切り壁が配設されているので、駆動スプロケットからの飛石が当たったり、泥がかかったりすることはなく、シフトリンクの保護も容易である。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図について説明する。

第1図ないし第7図は本発明の一実施例を説明するための図である。

図において、1は本実施例エンジンを搭載した自動二輪車であり、これの車体フレーム2の前部には、下端で駆動軸3を軸支する前フォーク4が

左右に後部自在に支持され、中央部下端には、後端で後輪5を軸支する後アーム6が上下に揺動自在に枢支され、上部には側方から順に大型の燃料タンク7、シート8が搭載されている。また、この車体フレーム2の前部下側には、エンジンユニット9が搭載支持されている。

上記エンジンユニット9は、空冷式4サイクル並列2気筒型で、クラシクケース10の上面前部に、シリンダブロック11、シリンダヘッド12及びヘッドカバー13を駆動状態で水平面に対して略45度の傾斜状態に積み上げた構成となっている。

上記シリンダブロック11の左、右気筒11a、11bの上部には、ピストン14a、14bと、シリンダヘッド12の四部12c、12dとで燃焼室14が形成されており、該燃焼室14に連通する吸、排気ポートには、吸気弁15aが3本、排気弁15bが2本配置されている。該各吸気弁15a、排気弁15b用の吸気カム軸16a、排気カム軸16bの、車両後方から見て(以下図

じ)右側端部には駆動スプロケット16cが図示されている。

上記各ピストン14a、14bは、コンロッド17a、17bでクラシク軸18のそれぞれ一対のクラシクアーム部18a、18b部分に連接されており、該クラシク軸18の両クラシクアーム部18a、18b間部分は中央軸受19cで軸支され、左、右外側部分は左、右軸受19a、19bでそれぞれ軸支されている。

上記クラシクケース19は、上、下ケース23、24に2分割された上下割り構造のものであり、この分割面Aは駆動時に前傾が低くなるよう傾斜している。上記左、右、中央軸受19a～19cは、この分割面Aの前傾寄り部分に形成されている。また、上記下ケース24の後端部には、上述の後アーム6の前後を枢支するピボット部24aが一体形成されている。

上記上ケース23の後部上面には、後述のバルブ軸、シフトドラム等の組立作業を行うための作業用開口が形成されており、該開口にはブリー

特開平2-118269(3)

ザ空を構成するブリーザカバー58が開閉可能に装着されている。

上記クランク軸18の右側突出部には駆動スプロケット18cが一体形成され、従動スプロケット18cと上記カム軸16a、16bの従動スプロケット16c間にはカムチェーン20が巻回されている。このカムチェーン20はシリンダヘッド12、シリンダブロック11及び上ケース23の右側壁に彫出形成されたチェーンケース部12c、11c、及び23a内を通るよう配置されている。

上記クランク軸18の右端にはポンプ駆動ギヤ85が装着されている。これの下方にはオイルタンク（図示せず）内の潤滑油を上記クランク軸18の軸受19a～19c等の潤滑部に供給するためのフィードポンプ26と、オイルパン28内の潤滑油をオイルタンク内に送油するスカベンジポンプ27とが車両前後に並列配置されており、上記ポンプ駆動ギヤ25がフィードポンプ26の入力ギヤ26aに、これがスカベンジポンプ27の入力ギヤ27aに、これがスカベンジポンプ27の入力ギヤに順次増合している。

になっている。

上記上ケース23のクランク軸18より後方でかつ上記分割面Aより上方部分に駆動主軸（メイン軸）32が配設されており、分割面間の駆動主軸32の少し後方部分には、駆動副軸（ドライブ軸）35が配設されている。この駆動主軸32は左、右両端が軸受32b、32cで、駆動副軸35は軸受35b、35cでそれぞれ軸支されている。また上記駆動主軸32の右端には極式多板クラッチ33が装着されており、該クラッチ33のフランク33aに固定された低速大歯車33bは上記クランク軸18に固定された低速小歯車22に噛合している。また、上記駆動主軸32、副軸35に装着された各段の駆動歯車32a、35a同士が相互に噛合しており、これにより常時噛み合い式変速機構が構成されている。

そして上記駆動副軸35の左端はクランクケース10の左側壁から外方に突出しており、該突出部には後輪用駆動スプロケット36が装着され、該スプロケット36と後輪5の従動スプロケット

上記下ケース24の下側の、上記オイルパン28より後側にはセルモータ43がクランク軸18と平行に配置されており、これの出力軸43aに装着された駆動ギヤ43bはアイドルギヤ45を介して上記クランク軸18にワンウェイクラッチを介して装着された始動ギヤ46に噛合している。

上記下ケース24のクランク軸18より前側でかつ分割面Aより下方部分には前バランス軸47が、上ケース23のクランク軸18より後側でかつ分割面Aより上方部分には後バランス軸48がそれぞれクランク軸18と平行に配置されており、両バランス軸47、48の軸芯を結ぶ線Lは、クランク軸18の軸芯より前側に位置している。上記前、後バランス軸47、48はバランス本体49内に支持軸50を挿入し、両者間にニードル軸受51を配設した構造のものである。また、上記バランス本体49の左端部に固着された従動ギヤ47a、48aはそれぞれ上記クランク軸18に固着されたバランスギヤ21に噛合しており、これによりクランク軸18と反対方向に回転するよう

5a間には駆動チェーン37が巻回されている。

上記駆動スプロケット36の下方にはチェーンペダル39が配置されており、該チェーンペダル39は発電機カバー44のボス部44bに固着された支持ピン39aによって上下に揺動自在に支持されている。また上記駆動スプロケット36、つまり駆動副軸35の上方には、シフト軸40が駆動副軸35と平行に、かつ回転自在に配置されている。このシフト軸40は揺動アーム54によりシフトドラム55に連結されている。なお、このシフト軸40はシフトドラム55の真直にあり、上記揺動アーム54は従来のものに比べて非常に短くなっている。また、上記シフトドラム55のカム溝55aには、シフトフォーク56の駆動爪56bが揺動可能に嵌合しており、駆動爪56は上記駆動歯車32a、35aのシフト溝32d、35dに揺動可能に嵌合している。またこのシフトフォーク56の支持部56dは支持軸50aによって支持されている。該支持軸50aは上ケース23に形成された支持孔23dから挿入され、

特開平2-118269 (4)

先端部に該上ケース 23 に形成された支持孔 23 a で支持されている。なお、23 f は上記支持軸 56 a の抜け止め用ストッププレートである。

また上記シフト軸 40 の外端部は上記発電機カバー 44 の支持ブラケット部 44 d を通って外方に突出しており、この外端部と上記チェンジペダル 39 とは、両端に自在継手 41 a を有するシフトリンク 41 b で連結されている。これにより、チェンジペダル 39 の変速操作を上記シフト軸 40 を介してシフトドラム 55、シフトフォーク 56 に伝達するリンク機構 41 が構成されている。

そして上記リンク機構 41 の外側にはケースカバー（外カバー）42 が装着されており、これは上記シフトリンク 41 b、自在継手 41 a 等からなるリンク機構 41 を覆う形状のもので、上記発電機カバー 44 にボルト締め固定されている。また上記駆動スプロケット 36 の外側、つまり該スプロケット 36 と上記リンク機構 41 との間にチェンカバー（仕切壁）38 が配設されている。このチェンカバー 38 は上記発電機カバー 44 の

四部 44 c、ひいては駆動スプロケット 36 の外側を覆う形状の仕切部 38 a と、これの上側から前部にかけて一体形成されたひさし状のカバー部 38 b とからなり、そのボス 35 c が上記発電機カバー 44 の支持ブラケット部 44 d のねじ孔 44 e にボルト締め固定されている。これにより、上記リンク機構 41 はケースカバー 42 とチェンカバー 38 とで囲まれていることとなる。

次に本実施例の作用効果について説明する。

本実施例では、運転者がチェンジペダル 39 を上下に揺動させるシフト操作を行うと、該動作がシフトリンク 41 b を介してシフト軸 40 に伝達され、これが揺動アーム 54 を介してシフトドラム 55 を回転させる。するとシフトフォーク 56 が軸方向に移動し、所定の歯速段に切り替えられる。そして歯速段軸 35 の自転が駆動スプロケット 36 から伝動チェン 37 を介して後輪 5 に伝達され、車両が前進することとなる。

このような変速装置において、従来の装置では、チェンジペダルの配置の自由度が低く、また揺動

アームが長くなり、これの配置スペースの確保が困難という問題があった。これに対して本実施例では、シフト軸 40 をシフトドラム 55 の真下に配置し、両者を短い揺動アーム 54 で連結するとともに、シフト軸 40 とチェンジペダル 39 とをシフトリンク 41 b で連結した。そのため、まず、チェンジペダル 39 の配置上の制約がなくなり、操作上最速位置に配置である。

また、上記シフトリンク 41 b はスプロケット 36 の外方を通っているため、他の部品との干渉の問題もなく、これの配置上の自由度も高い。さらにこの場合、駆動スプロケット 36、伝動チェン 37 が小石、泥等を跳ねる懸念があるが、上記リンク機構 41 はその大部分が、ケースカバー 42 及びチェンカバー 38 によって囲まれているので、上述の小石による損傷、泥付まり等を受けることはほとんどない。

さらにまた、上述のようにシフト軸 40 をシフトドラム 55 の真下に配置したので、揺動アーム 54 が非常に短くて済み、これの配置スペースの

確保が容易である。

〔発明の効果〕

以上のように本発明に係る変速装置のリンク機構によれば、チェンジペダルとシフト軸とをシフトリンクで連結し、これを外カバーで覆うとともに、該シフトリンクと駆動スプロケットとの間に仕切壁を設けたので、チェンジペダルの配置上の自由度が高くなり、最速操作位置に配置である効果があり、またシフトリンクの配置位置が自由であるとともに、該リンクの保護も確保できる効果がある。

特開平2-118269(3)


4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第7図は本発明の一実施例による変速装置のリンク機構を説明するための図であり、第1図はその断面背面図、第2図は該実施例が適用された自動二輪車用エンジンの側面図、第3図はその断面展開平面図、第4図はシフト軸部分の断面平面図、第5図は発電機カバーの側面図、第6図はチェーンカバーの側面図、第7図は上記実施例エンジンが搭載された自動二輪車の左側面図である。


図において、35は変速副軸、36は駆動スプロケット、38はチェーン（仕切り型）、39はチェンジペダル、40はシフト軸、41はリンク機構、41aはシフトリンク、42はケースカバー（外カバー）である。

特許出願人 ヤマハ発動機株式会社
代理人 弁理士 下市 勇

第1図

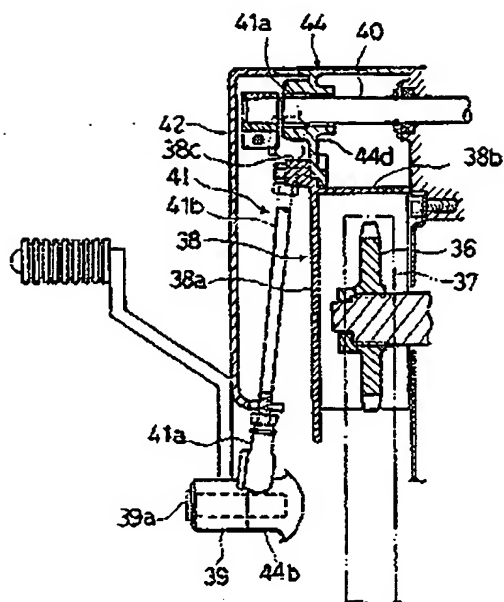


第2図

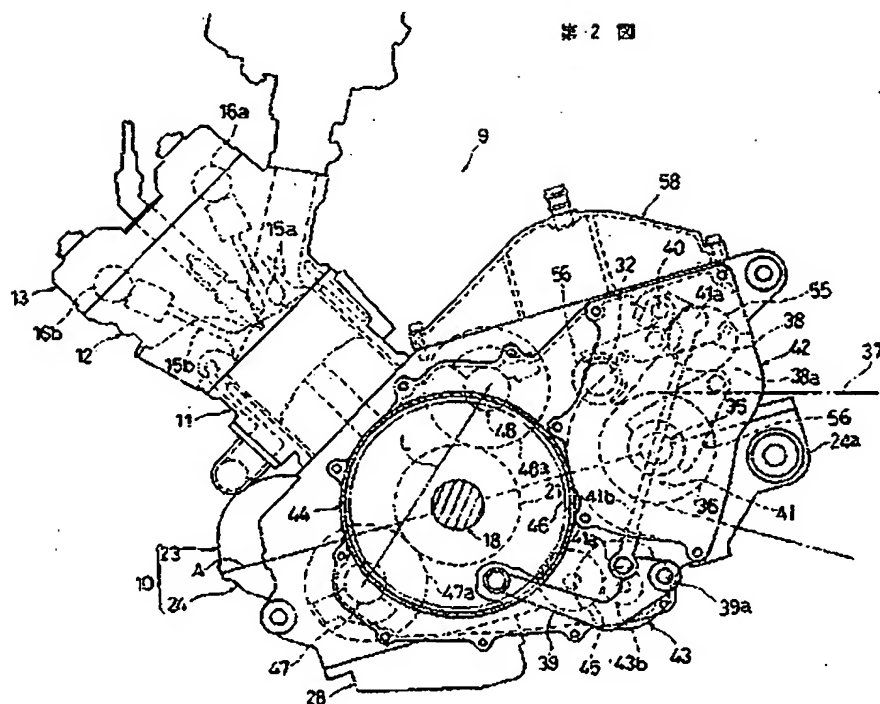


特開平2-118269 (6)

BEST AVAILABLE COPY


第 3 図

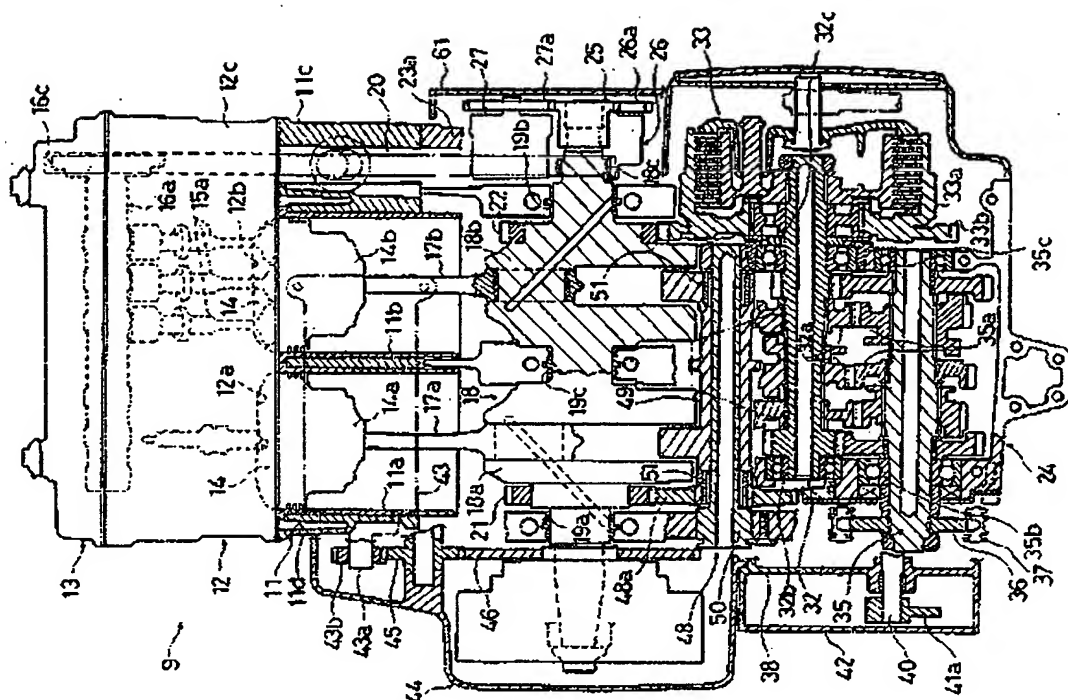


第 4 図

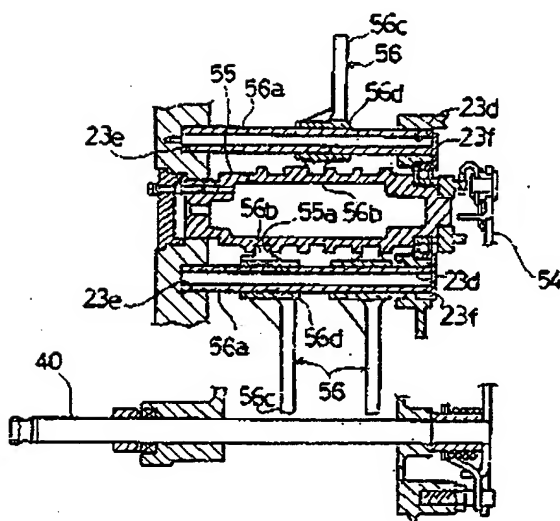


第 5 図

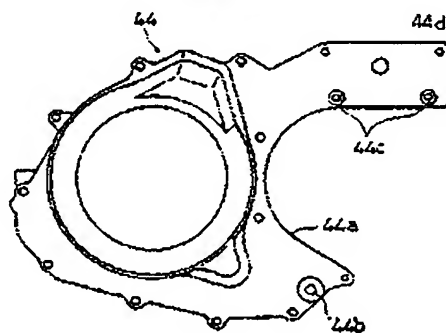

第 6 図



特開平2-118269(7)

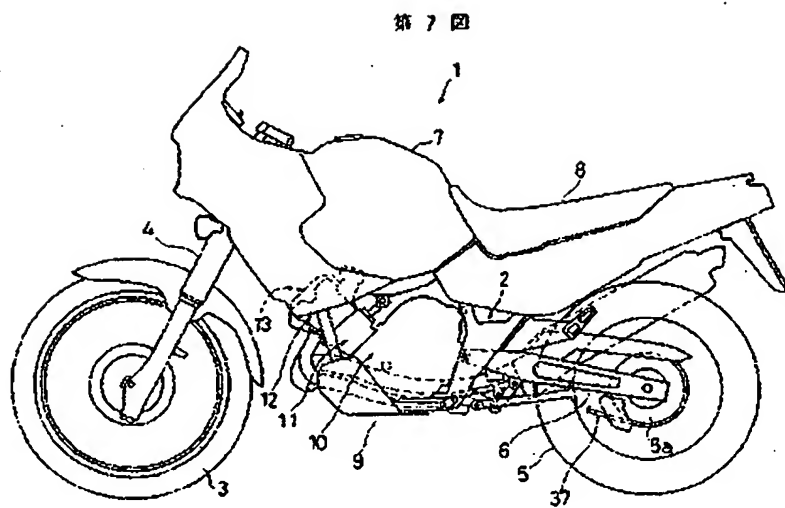

BEST AVAILABLE COPY